


# Permo® easy 145

Membrana altamente traspirante

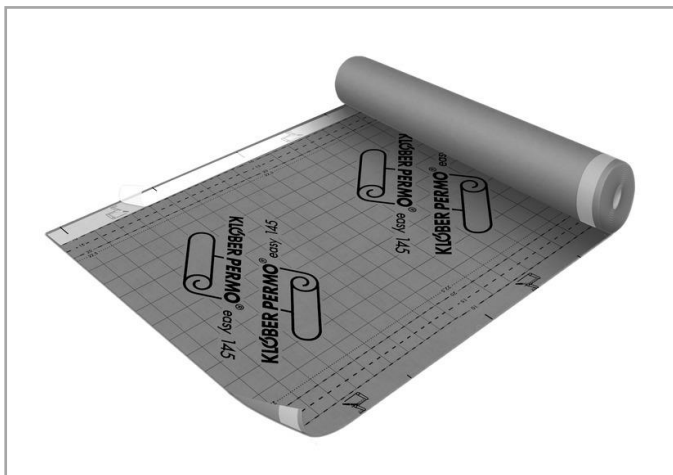

Permo® easy 145 è una membrana altamente traspirante a 3 strati. Uno speciale strato, applicato sia sulla parte inferiore che superiore, garantisce una notevole resistenza meccanica.

## Vantaggi del prodotto

- Garantisce la traspirabilità del tetto
- Impedisce le infiltrazioni dell'acqua e del vento
- Superficie altamente resistente contro le abrasioni
- Il trattamento idrofobico su entrambi i lati accentua la sua impermeabilità

## Campo di applicazione

Permo® easy 145 è adatta ad ogni tipologia di tetto a falda. La sua posa è indicata sopra l'isolato e/o sopra l'ultimo tavolato. Permo® easy 145, inoltre, è ideale per applicazioni di prodotti specifici nella protezione del legno.

## Composizione materiale

composta da 2 strati esterni protettivi idrofobizzati (superiore e inferiore) in polipropilene stabilizzato ai raggi UV e da una membrana funzionale in poliolefina.

## Dimensione rotolo

50 x 1,5 m (75 m<sup>2</sup>)

## Confezione

20 rotoli/bancale (1.500 m<sup>2</sup>)

## Codice articolo

KL00004

KL00005 (SK<sup>2</sup>)

## Certificati

- Certificato CE



# Permo® easy 145

Membrana altamente traspirante

## DATI TECNICI



Peso/massa areica (EN 1849-2)	145 g/m <sup>2</sup>	
Spessore membrana	0,7 mm	
Valore Sd (EN 12572)	0,03m	
Reazione al fuoco (EN 13501-1, EN 11925-2)	E	
Resistenza alla trazione long./trasv. (EN 12311-1)	280 N/5cm	230 N/5cm
Resistenza lacerazione long./trasv. (EN 12310-1)	180 N	180 N
Resistenza alla temperatura	-40°C a +80°C	
Conducibilità termica	$\lambda=0,23$	
Classe massa areica (UNI 11470)	B	
Classe resistenza lacerazione (UNI 11470)	R1	

**NOTA:** Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione) TS-09#60-IT-0816. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso.